



АСД-ТЕХНИКА
Компетентность выбора...

Дозирующая машина *LP2-02* с динамическим типом смесительного устройства




Двухкомпонентная дозирующая машина *LP2-02* – исполнении с шестидесятилитровыми емкостями на мобильной передвижной раме.

LP2-02 – полностью собственная разработка, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы обслуживания оборудования без необходимости обращения на смежные заводы-поставщики.


Преимущества:

- Рабочий стол с поворотным устройством с сервоприводом.
- Нанесение уплотнений кольцевого типа.
- Переработка двухкомпонентных систем и композиций холодного отверждения (cold cast) с температурой переработки компонентов **до 45 °С**.
- Поддержание заданной скорости вращения обеспечивает высокое качество и равномерность нанесения материала.
- Точное дозирование и динамическое смешивание обеспечивает высокое качество материала.
- Точная, регулируемая доза смеси.
- Точные шестеренные дозирующие насосы с частотно-регулируемым приводом.
- Регулируемый электропривод смесительного устройства.
- Электронно-регулируемое соотношение компонентов и производительность.
- Устройство предотвращения скапывания (anti-dripping system).
- 7" цветной сенсорный дисплей для программирования и визуализации.
- Система управления на базе программируемого логического контроллера.
- Программирование параметров нанесения уплотнения по диаметру изделия.
- Система сбора и хранения информации о работе машины (опция).
- Простота интеграции в существующую производственную линию – позволяет снизить сложность технологических операций и не потребует внесения изменений в производственный процесс.

Дозирующая машина LP2-02 с динамическим типом смесительного устройства

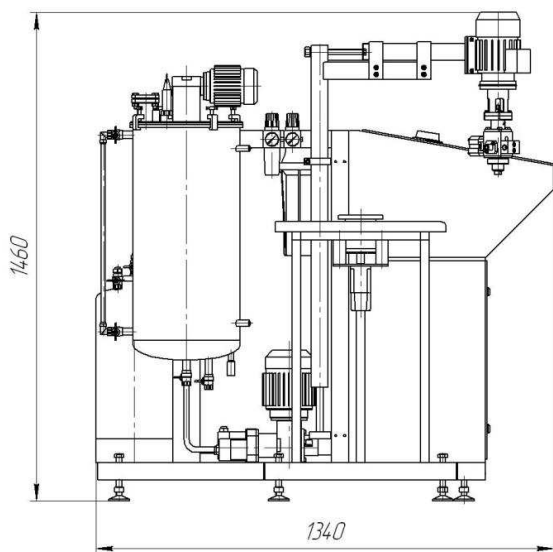

Дозирующая машина LP2-02 – исполнение с рабочим столом с поворотным устройством с сервоприводом.

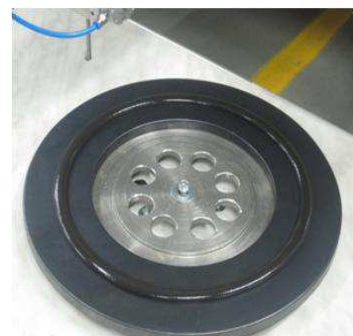

Дозирующая машина	
Соотношение подачи компонентов	→ от 1:1 до 6:1.
Производительность	→ 1,5-7,5 г/с; другая производительность в зависимости от производственной задачи (опция).
Объем емкостей	→ 15; 30; 60 л.
Система контроля и управления	
Энергонезависимая память для хранения программ работы дозирующей машины	→ до 10 программ.

Дозирующая машина LP2-02 применяется:

- нанесение двухкомпонентного полиуретанового и силиконового уплотнения, обеспечивающего степень защиты IP54-67, при производстве светотехнических изделий круглого типа;
- нанесение уплотнения из тиксотропного пенополиуретана и силикона на концевые металлические и полимерные концевые крышки и диски фильтров и фильтроэлементов круглого типа;
- нанесение уплотнения, герметизация крышек бочек, тары, контейнеров, ящиков, канистр, емкостей и пр.



Компетентность выбора...

ООО «АСД-техника»
220140, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Притыцкого, 62/1
+375-172-53-90-72 (т/ф)
+375-296-27-26-22 (м)