



**АСД-ТЕХНИКА**  
Компетентность выбора...

## Дозирующая машина LP2-04 с динамическим типом смесительного устройства




**Двухкомпонентная дозирующая машина LP2-04** – исполнении с рабочим столом с поворотным устройством.

**LP2-04** – полностью собственная разработка, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы обслуживания оборудования без необходимости обращения на смежные заводы-поставщики.

### Преимущества:

- Рабочий стол с поворотным устройством.
- Заливка смеси в изделия (формы) круглого типа.
- Бюджетное исполнение.
- Переработка двухкомпонентных систем и композиций холодного отверждения (cold cast) с температурой переработки компонентов **до 45 °С**.
- Поддержание заданной скорости вращения обеспечивает высокое качество и равномерность нанесения материала.
- Точное дозирование и динамическое смешивание обеспечивает высокое качество материала.
- Точная, регулируемая доза смеси.
- Точные шестеренные дозирующие насосы с частотно-регулируемым приводом.
- Регулируемый электропривод смесительного устройства.
- Электронно-регулируемые соотношение компонентов и производительность.
- Устройство предотвращения скапывания (anti-dripping system).
- 7" цветной сенсорный дисплей для программирования и визуализации.
- Система управления на базе программируемого логического контроллера.
- Программирование скорости вращения изделия (формы).
- Система сбора и хранения информации о работе машины (опция).
- Простота интеграции в существующую производственную линию – позволяет снизить сложность технологических операций и не потребует внесения изменений в производственный процесс.

# Дозирующая машина LP2-04 с динамическим типом смесительного устройства

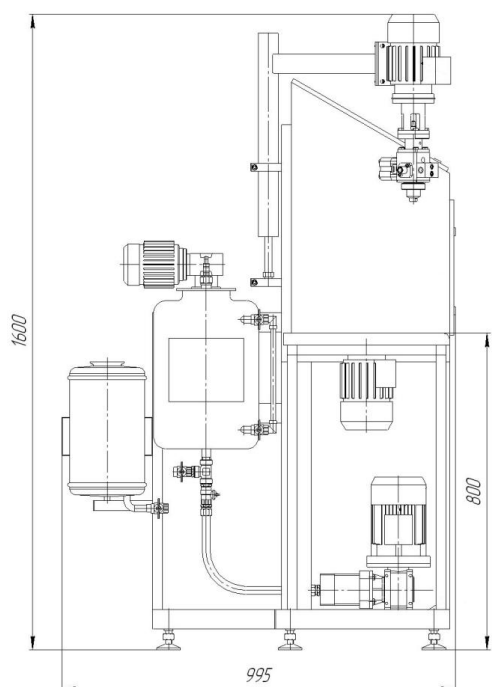

Дозирующая машина LP2-04 – исполнение с рабочим столом, оборудованным поворотным устройством.



Дозирующая машина	
Соотношение подачи компонентов	→ от 1:1 до 6:1.
Производительность	→ 7,5-25 г/с, другая производительность в зависимости от производственной задачи (опция).
Объем емкостей	→ 15; 30; 60 л.
Система контроля и управления	
Энергонезависимая память для хранения программ работы дозирующей машины	→ до 10 программ.

## Дозирующая машина LP2-04 применяется:

- заливка смеси в изделия (формы) круглого типа;
- производство вспененного уплотнения воздушных фильтров круглого типа;
- получение формованного уплотнения на концевых металлических дисках;
- производство концевых дисков из вспененно-эластичного полиуретана;
- нанесение уплотнения, герметизация крышек бочек, тары, контейнеров, ящиков, канистр, емкостей и пр.



Компетентность выбора...

ООО «АСД-техника»  
220140, Республика Беларусь  
г. Минск, ул. Притыцкого, 62/1  
+375-172-53-90-72 (т/ф)  
+375-296-27-26-22 (м)